





NASCIDA NA GESTÃO GLOBAL DE PROCESSOS MODERNOS

A Codda Faucets é empresa brasileira de metais sanitários de alto padrão presente nas principais boutiques da construção do país.

Seus produtos contam com qualidade superior à praticada no mercado nacional, seguindo normas e padrões internacionais, podendo-se destacar:


Lead-free – ligas de latão livre de chumbo.

Cromo duro – camada de cromo até cinco vezes mais espessa que o tradicional.

Cartucho cerâmico de alta performance – durabilidade de 500 mil ciclos (o padrão nacional é de apenas 200 mil ciclos).


Economia de água com desempenho – vazões controladas sem prejudicar o conforto.

Codda é o perfeito encontro entre o **DESIGN**, a **QUALIDADE** e a **TECNOLOGIA**.

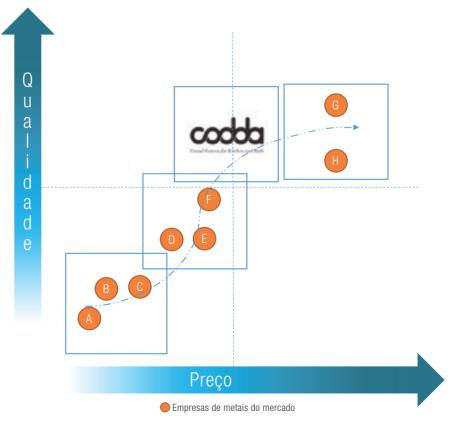

TECNOLOGIA NO ESTADO DA ARTE









Capacidade Técnica

- Manufatura integrada em latão, zamac e injeção de plástico;
- Processos de acabamento por galvanoplastia e PVD;
- Montagem e teste.

Qualidade Certificada

- Laboratório certificado pela ISO de acordo com a ASME, ANSI, NSF, CSA, BS, EM e outras normas internacionais;
- Fábricas certificadas ISO 9001.

Sustentabilidade

Produção "Green Tech":
 meio ambiente seguro,
 eficiente e socialmente
 responsável;
 Produtos com
 selo americano de
 sustentabilidade
 "Watersense".
























DESIGN PURO

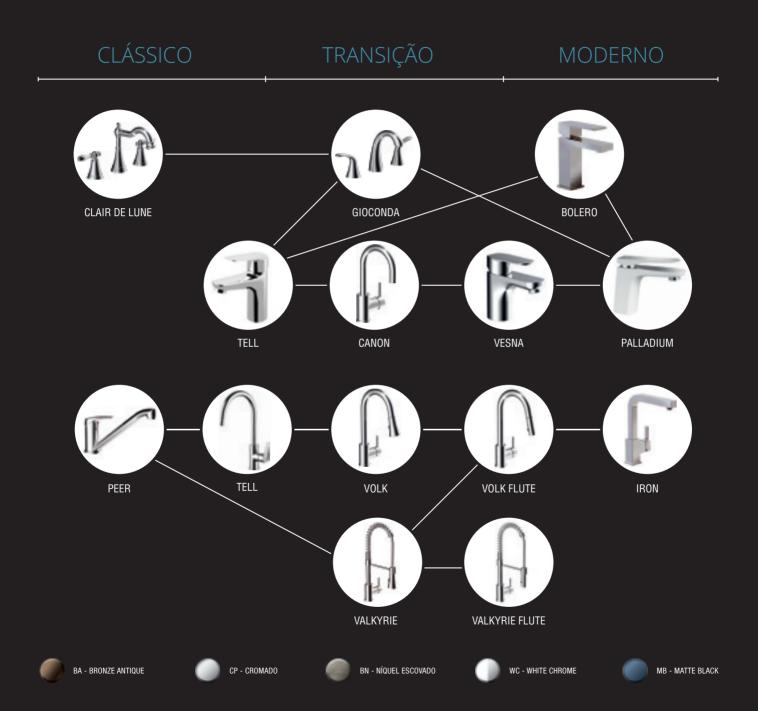

CODDA É ESTILO E EFICIÊNCIA

Codda Metais é estilo e eficiência hidráulica garantida por 10 anos.

Garantia dos produtos Codda:

- USO RESIDENCIAL: Codda Metais garante por 10 anos produtos isentos de defeitos materiais e de produção industrial. A garantia cobre a reposição de qualquer parte ou acabamento defeituoso. A garantia é limitada ao produto.
- USO COMERCIAL: Em caso de uso comercial ou recintos públicos, o período da garantia do produto é de 5 anos.

Para mais informações acesse: http://coddametais.com.br/perguntas-frequentes/

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Codda possui assistência técnica em todo território nacional. Entre em contato com a Central de Atendimento e conte com os seguintes serviços:

- Dúvida técnica de produto
- 2 Indicação de instalador autorizado
- 3 Manutenção e reparos
- 4 Garantia

Fono

11 3197-8007

F-ma

suporte@coddafaucets.com

Toda informação contida nesse catálogo é baseada na última versão do produto disponível em sua publicação.

A Codda Metais se reserva o direito de efetuar alterações em produtos e manuais sem aviso prévio. As ilustrações e dimensões fornecidas são somente para referência.



SUMÁRIO

BANHEIRO	. 8
PALLADIUM	. 8
BOLERO	12
CANON	16
CLAIR DE LUNE	20
VESNA	22
GIOCONDA	26
TELL	27
CARMINA	28
VILLA	30
,	
ACESSÓRIOS	
CANON	
BOLERO	
CLAIR DE LUNE / CESTOS	35
VESNA	36
BOLERO LIGHT	37
CHUVEIROS E DUCHAS	12
BOLERO SPA	
PALLADIUM	
BOLERO	
CANON	
TELL	50
DUCHAS MANUAIS	52
PALLADIUM	52
BOLERO / CANON	53
COMPLEMENTOS BANHO	54

COMPLEMENTOS BANHEIRO	58
BASES	60
COZINHA	62
IRON / VOLK / VOLK FLUTE	65
VALKYRIE / VALKYRIE FLUTE / TELL	66
PEER / VESNA	
VESNA / VILLA	
VILLA	69
COMPLEMENTOS COZINHA	70
COMPLEMENTOS GERAL	71
COMPLEMENTOS GERAL CONFIGURAÇÃO SALA DE BANHO CODDA	
CONFIGURAÇÃO SALA DE	72



codda



2875WC 31

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA I AVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")

 WC WHITE CHROME





CP - CROMADO







2885WC 31

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA CUBAS DE APOIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")







2865WC 31

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA I AVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")









NOTA

Base vendida separadamente

4900WC 31

ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATÉ 1"

- Para uso em bases Deca de DN15 à DN25 (1/2" a 1")
- Não acompanha base
- Construção em metal

WC - WHITE CHROME



CP - CROMADO



1877WC 31

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA PARA I AVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 4 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- · Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")





CP - CROMADO

10



NOTA

Base vendida separadamente

4919WC 31

ACABAMENTO PARA DESVIADOR DE JATOS DE PAREDE

- Para uso em base desviadora de jatos de parede CODDA (4429 DES)
- Não acompanha base
- Construção em metal





CP - CROMADO



1993**CP** 31 CT

CHUVEIRO 25CM COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- · Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal



CP - CROMADO









4993WC 31

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO

- Para uso com base monocomando de chuveiro CODDA (4493X)
- Não acompanha base

WC - WHITE CHROME

• Construção em metal











4606WC 31

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO

- · Acompanha flexível e suporte para ducha
- Construção em metal
- Bitola: entrada e saída DN 15 (1/2")



WC - WHITE CHROME




CP - CROMADO

Sugestão configuração de sala de banho PALLADIUM



- (1) 4900WC 31 Acabamento para os registros de gaveta (2 unidades)
- (2) 1993CP 31 CT Chuveiro com tubo de parede
- (3) 4919WC 31 Acabamento para base desviador de jatos (base vendida separadamente)
- (4) 1988CP 23 Body jet redondo, 3 unidades (ver detalhes na seção complementos)
- (5) 4606WC 31 Suporte de ducha com alimentação
- (6) 4884CP 31 Ducha manual
- (7) 4993WC 31 Acabamento monocomando de chuveiro (base vendida separadamente)

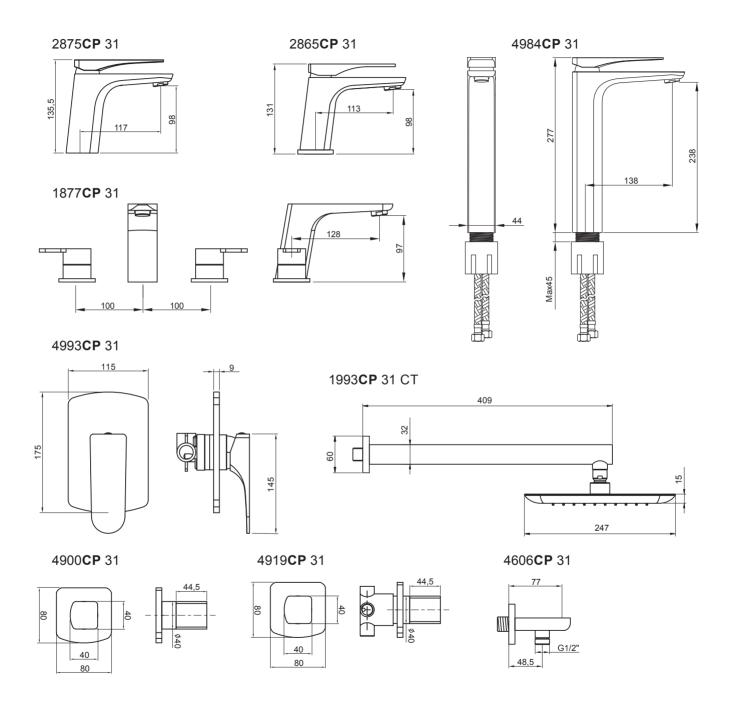





2875CP 24

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA I AVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis.
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")

MB - MATTE BLACK







4900CP 24

ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATÉ 1"

- Para uso em bases Deca de DN15 à DN25 (1/2" a 1")
- Não acompanha base
- · Construção em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO



MB - MATTE BLACK



2885CP 24

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA CUBAS DE APOIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO





4919CP 24

ACABAMENTO PARA DESVIADOR DE JATOS DE PAREDE

- Para uso em base desviadora de jatos de parede CODDA (4429 DES)
- Não acompanha base
- Construção em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

MB - MATTE BLACK



1878**CP** 24 SB

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO

- Para uso com base misturadora de parede CODDA (4426 034)
- Não acompanha base
- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 4 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão










4993CP 24

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO

- Para uso com base monocomando de chuveiro CODDA (4493X)
- Não acompanha base
- Construção em metal







MB - MATTE BLACK









1992**CP** 24 CT

CHUVEIRO QUADRADO 20CM COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 9,5L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- · Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal





BN - NÍQUEL ESCOVADO



CP - CROMADO

2171CP 24

BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal

4606CP 24

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO

- Acompanha flexível e suporte para ducha
- Construção em metal
- Bitola: entrada e saída DN 15 (1/2")



BN - NÍQUEL ESCOVADO

CP - CROMADO

MB - MATTE BLACK



BN - NÍQUEL ESCOVADO






Sugestão configuração de sala de banho BOLERO



- (1) 4900CP 24 Acabamento para os registros de gaveta (2 unidades)
- (2) 1992CP 24 CT Chuveiro com tubo de parede
- (3) 4919CP 24 Acabamento para base desviador de jatos (base vendida separadamente)
- (4) 1988CP 24 Body jet quadrado, 3 unidades (ver detalhes na seção complementos)
- (5) 4606CP 24 Suporte de ducha com alimentação
- (6) 4993CP 24 Acabamento monocomando de chuveiro (base vendida separadamente)
- (7) 4889CP 24 Ducha manual 3 jatos

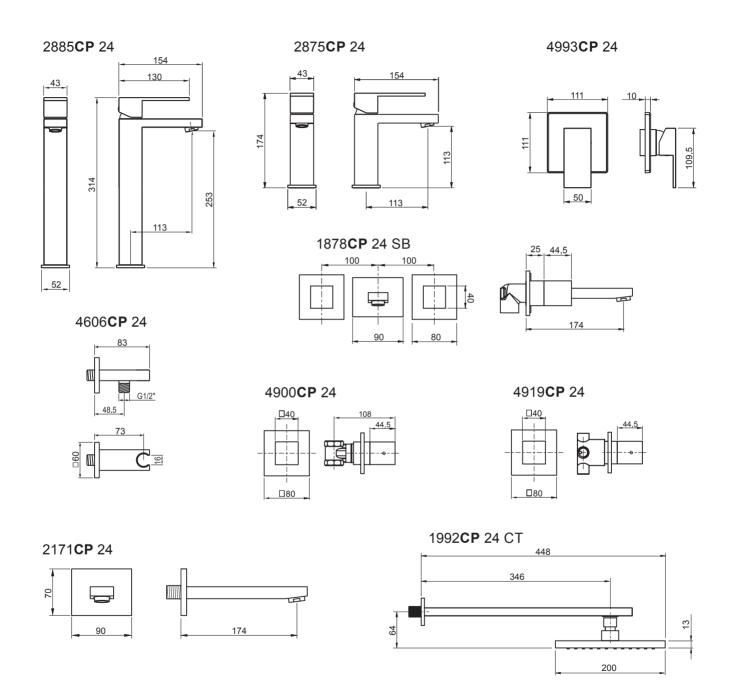





2875CP 23

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA I AVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Bica móvel 360°
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado

BN - NÍQUEL ESCOVADO

separadamente

- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")

CP - CROMADO



4900CP 23

ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATÉ 1"

- Para uso em bases Deca de DN15 à DN25 (1/2" a 1")
- Não acompanha base
- Construção em metal





1878CP 23 SB

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO

- Para uso com base misturadora de parede CODDA (4426 034)
- Não acompanha base
- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 4 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão





4919CP 23

ACABAMENTO PARA DESVIADOR DE JATOS DE PAREDE

- Para uso em base desviadora de jatos de parede CODDA (4429_ DES)
- · Não acompanha base
- Construção em metal





2171CP 23

BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal

CP - CROMADO



4993CP 23

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO

- Para uso com base monocomando de chuveiro CODDA (4493X)
- Não acompanha base



CP - CROMADO

BN - NÍQI

BN - NÍQUEL ESCOVADO

BN - NÍQUEL ESCOVADO









1998CP 23 LAT CT

CHUVEIRO REDONDO 20CM LATÃO COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro, tubo e canopla em metal



CP - CROMADO

4884CP 23

DUCHA MANUAL 10CM ÚNICO JATO

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Construção em ABS
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Difusor branco



CP - CROMADO

4606CP 23

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO

- Acompanha flexível e suporte para ducha
- Bitola: Entrada e saída DN 15 (1/2")
- · Construção em metal



CP - CROMADO





BN - NÍQUEL ESCOVADO


Sugestão configuração de sala de banho CANON



- (1) 4900CP 23 Acabamento para os registros de gaveta (2 unidades)
- (2) 1998CP 23 LAT CT Chuveiro com tubo de parede
- (3) 4919CP 23 Acabamento para base desviador de jatos (base vendida separadamente)
- (4) 1988CP 23 Body jet redondo, 3 unidades (ver detalhes na seção complementos)
- (5) 4606CP 23 Suporte de ducha com alimentação
- (6) 4993CP 23 Acabamento monocomando de chuveiro (base vendida separadamente)
- (7) 4884CP 23 Ducha manual 10 cm único jato



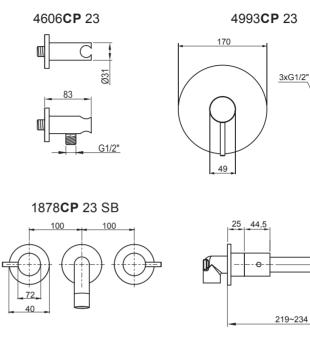

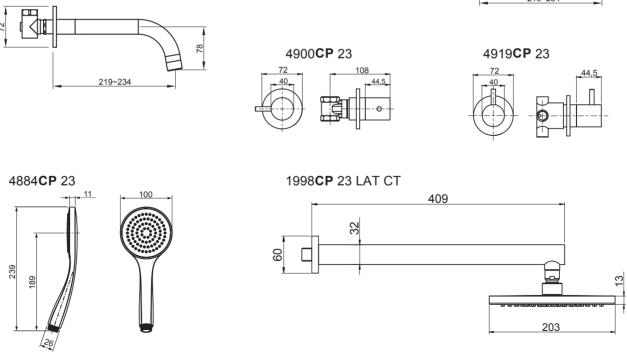





1877BN 30


MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO


- Produto acompanha flexíveis.
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 4 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")






DIMENSÕES:









2040BN 30 060 PORTA TOALHAS BARRA

Construção em metal

BA - BRONZE ANTIQUE





2020BN 30 PAPELEIRA SIMPLES

• Construção em metal

BA - BRONZE ANTIQUE





2060**BN**

PORTA TOALHAS CABIDE

• Construção em metal



BA - BRONZE ANTIQUE



BN - NÍQUEL ESCOVADO

10





2865CP 13

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



1195**CP** 13

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")







4993CP 13

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA **CHUVEIRO**

- Para uso com base monocomando de chuveiro CODDA (4993X)
- Não acompanha base

CP - CROMADO









4900CP 13 PQ


ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATÉ 1" PQ

- Para uso em bases Deca de DN15 à DN25 (1/2" a 1")
- Não acompanha base
- · Construção em metal





CP - CROMADO



NOTA Base vendida separadamente

4900CP 13 GD

ACABAMENTO DE REGISTRO DE 1.1/4" E 1.1/2" GD

- Para uso em base Deca de DN32 e DN40 (1.1/4" a 1.1/2")
- Não acompanha base
- · Construção em metal



CP - CROMADO



23



1984**CP** 13 KIT DUCHA HIGIÊNICA

- Produto acompanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Mecanismo cerâmico de 1/4 volta
- Ducha em ABS, corpo em metal






1984**CP** 13 DER KIT DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO

- Produto acompanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Mecanismo cerâmico de 1/4 volta
- Ducha em ABS, corpo em metal
- Derivação para caixa acoplada com plug



CP - CROMADO

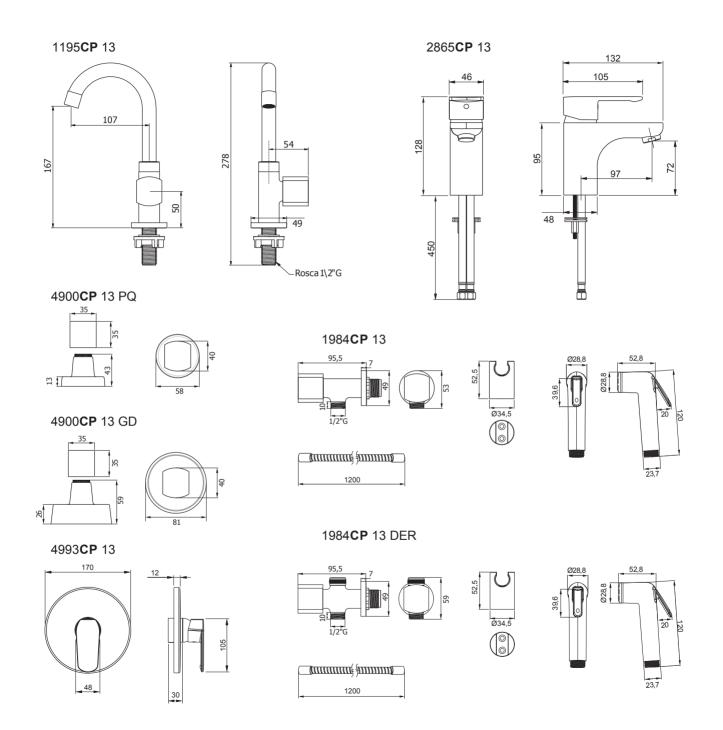















1877**CP** 21

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 4 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")




CP - CROMADO



DIMENSÕES:























MISTURADOR MONOCOMADO DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Arejador econômico para alta pressão instalado
- Acompanha arejador para baixa pressão
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



CP - CROMADO













2875**CP** 11



2865CP 11

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO


- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



CP - CROMADO

2865**CP** 11

DIMENSÕES:









1198CP 18 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



DIMENSÕES:








ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO DE 1/2" A 1" PQ

- Para uso em bases Deca de DN15 à DN25 (1/2" a 1")
- Não acompanha base
- Construção em metal



DIMENSÕES:






1984**CP** 18 KIT DUCHA HIGIÊNICA


- Produto aomcpanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN15 (1/2")
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta
- Ducha ABS, corpo em metal



DIMENSÕES:











TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Bitola: Entrada DN15 (1/2")















- Produto acompanha flexíveis
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN15 (1/2")
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta
- Ducha ABS, corpo em metal
- Derivação para caixa acoplada com plug



CP - CROMADO

1198**CP** 15

- Pressão mínima de 2 m.c.a.

CP - CROMADO







10

4900CP 15 PQ

ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO DE 1/2" A 1" PQ

- Para uso em bases Deca de DN15 à DN25 (1/2" a 1")
- Não acompanha base
- · Construção em metal







1984CP 15 KIT DUCHA HIGIÊNICA

- Produto acompanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN15 (1/2")
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta
- · Ducha ABS, corpo em metal







4900CP 15 GD


ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO DE 1.1/4" A 1.1/2" GD

- Para uso em bases Deca de DN32 à DN40 (1.1/4" a 1.1/2")
- Não acompanha base
- · Construção em metal




CP - CROMADO

CP 15




CP 13 PQ








CP 15 GD



CP 15













CP 15 DER











codda

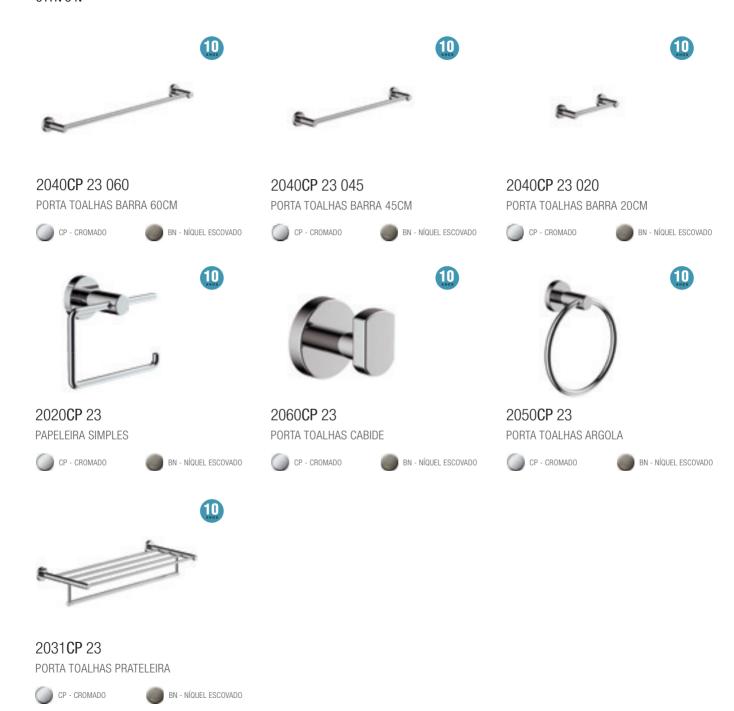

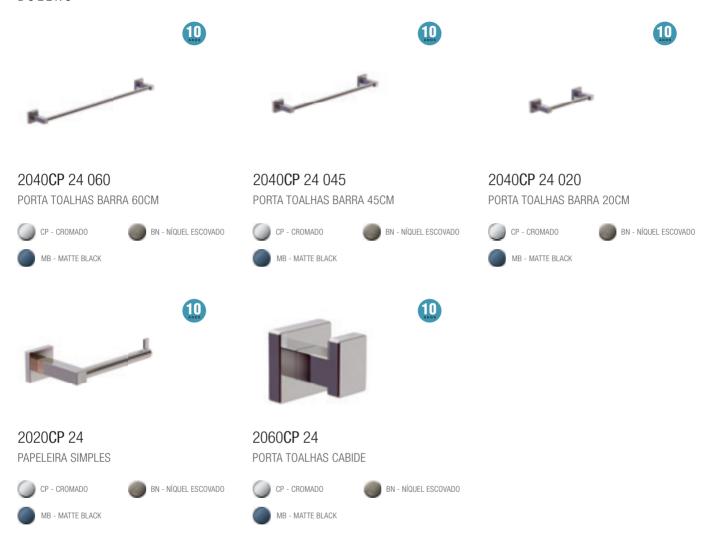

CLAIR DE LUNE





CP - CROMADO


2042CP 13 045

CP - CROMADO



10 anos



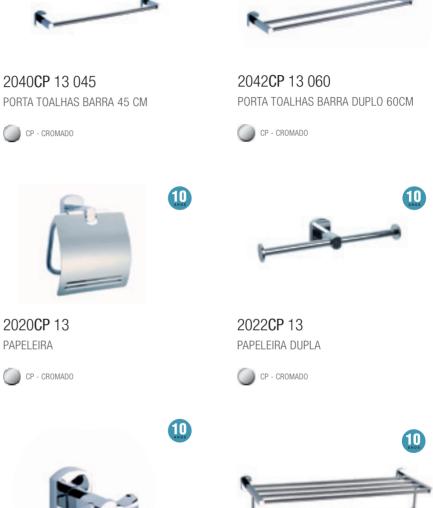

10 anos




PORTA TOALHAS BARRA DUPLO 45CM
















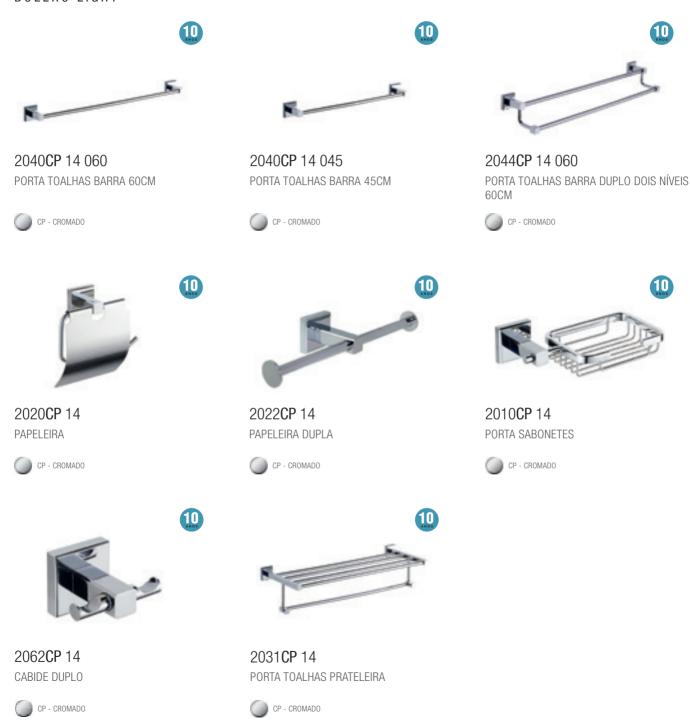


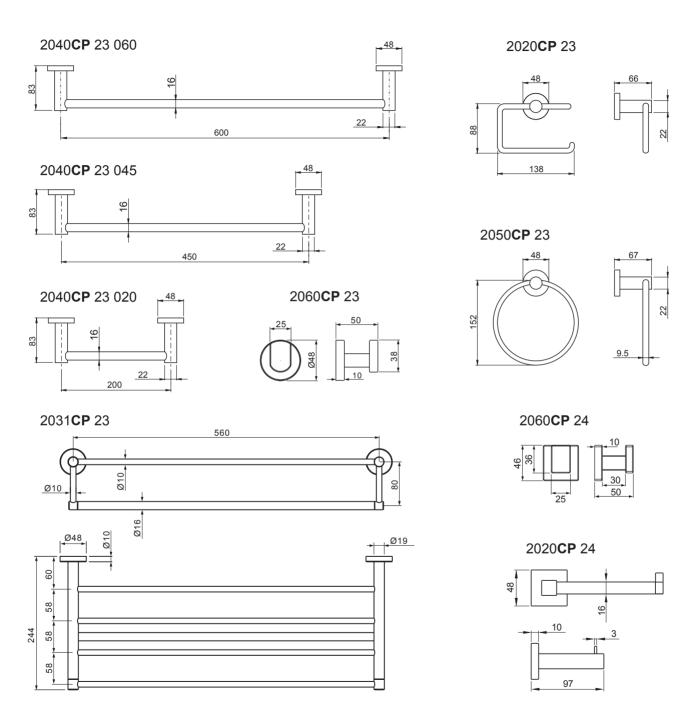


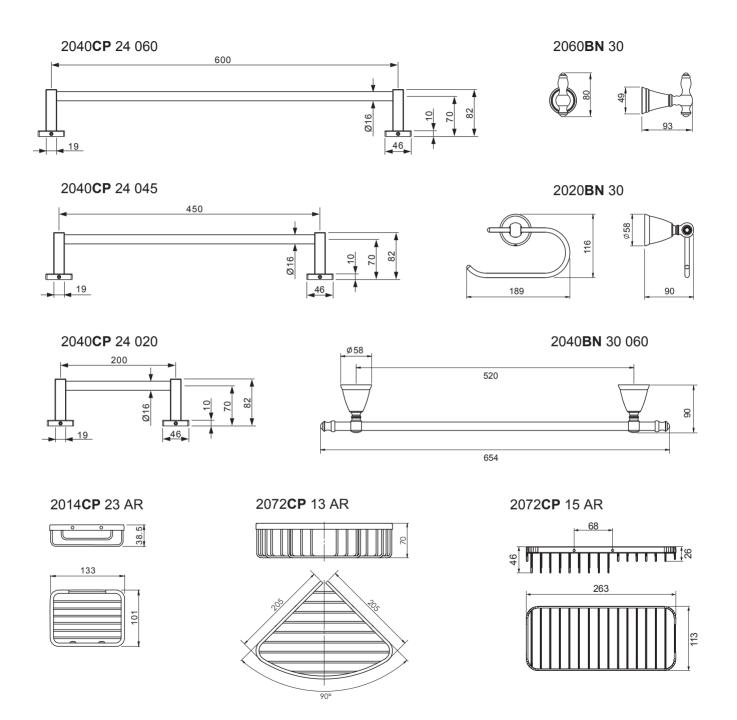


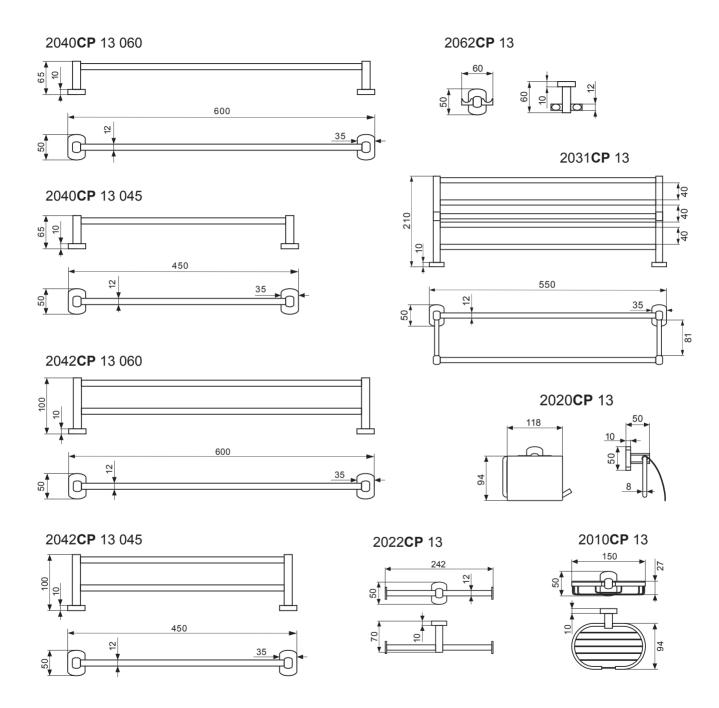


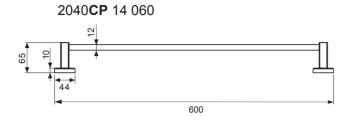



















CHUVEIROS E DUCHAS

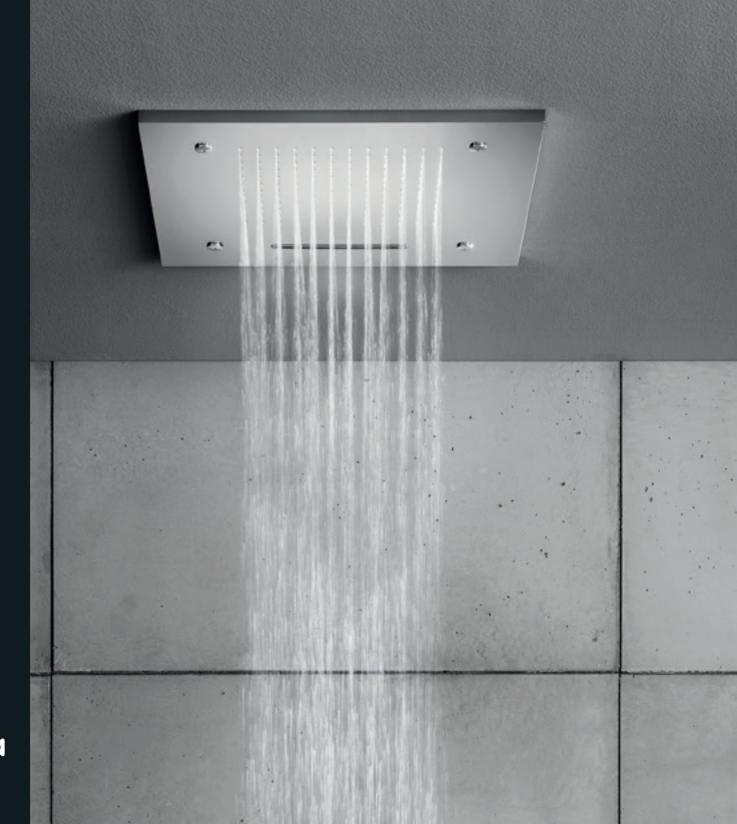

codda




2100CP 24 TET


CHUVEIRO DE TETO (EMBUTIR) 50X50CM COM CASCATA E NEBULIZADORES

- Três opções de jatos ducha, cascata e nebulizadores
- Pressão mínima de 18 m.c.a.
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: 3 entradas DN 15 (1/2")
- Construção em aço inox polido



DIMENSÕES:







1993**CP** 31 CT


CHUVEIRO 25CM COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal




CP - CROMADO

DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:





1993**CP** 31 TET


CHUVEIRO 25CM COM TUBO DE TETO

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal




CP - CROMADO

DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:





1993CP 31 ST


CHUVEIRO 25CM SEM TUBO


- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS



CP - CROMADO

DIMENSÕES:







1992**CP** 24 LAT CT

CHUVEIRO QUADRADO 20CM LATÃO COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro, tubo e canopla em metal



CP - CROMADO



1992**CP** 24 LAT TET

CHUVEIRO QUADRADO 20CM LATÃO COM TUBO DE TETO

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro, tubo e canopla em metal



CP - CROMADO

1992CP 24 LAT ST


CHUVEIRO QUADRADO 20CM LATÃO SEM TUBO

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- · Construção em metal




CP - CROMADO

DIMENSÕES:




DIMENSÕES:







CURVA DE VAZÃO:




CURVA DE VAZÃO:



DIMENSÕES:









CHUVEIRO QUADRADO 20CM COM TUBO DE PAREDE


- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 9,5L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal




BN - NÍQUEL ESCOVADO



DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:





1992**CP** 24 TET

CHUVEIRO QUADRADO 20CM COM TUBO DE **TETO**


- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 9,5L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal




CP - CROMADO

BN - NÍQUEL ESCOVADO

DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:





1992**CP** 24 ST

CHUVEIRO QUADRADO 20CM SEM TUBO


- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 9,5L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS




BN - NÍQUEL ESCOVADO



DIMENSÕES:








1985**CP** 24 CT

CHUVEIRO QUADRADO 15CM COM TUBO DE PAREDE


- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal



DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:





1985**CP** 24 ST


CHUVEIRO QUADRADO 15CM SEM TUBO


- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS



CP - CROMADO

DIMENSÕES:







1998CP 23 LAT CT


CHUVEIRO REDONDO 20CM LATÃO COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro, tubo e canopla em metal




CP - CROMADO

DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:





1998CP 23 LAT TET


CHUVEIRO REDONDO 20CM LATÃO COM TUBO DE TETO

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro, tubo e canopla em metal




CP - CROMADO

DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:







1998CP 23 LAT ST


CHUVEIRO REDONDO 20CM LATÃO SEM TUBO


- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 15L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- · Construção em metal



CP - CROMADO

DIMENSÕES:







1954**CP** 23 CT

CHUVEIRO REDONDO 15CM COM TUBO DE PARFDF

- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 7,5 L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- · Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO



1954**CP** 23 TET

CHUVEIRO REDONDO 15CM COM TUBO DE TFT0

- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 7,5 L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- · Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO







1954CP 23 ST

CHUVEIRO REDONDO 15CM SEM TUBO

- Pressão mínima de 2 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Vazão: 7,5 L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS




CP - CROMADO




BN - NÍQUEL ESCOVADO


DIMENSÕES:




DIMENSÕES:




DIMENSÕES:




CURVA DE VAZÃO:



CURVA DE VAZÃO:







1967**CP** 11 CT


CHUVEIRO ECONOMIZADOR REDONDO 8CM COM TUBO DE PAREDE

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Vazão: 6,0L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal




CP - CROMADO

DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:







1967**CP** 11 ST

CHUVEIRO ECONOMIZADOR REDONDO 8CM SEM TUBO

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Vazão: 6,0L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS




CP - CROMADO

DIMENSÕES:





CURVA DE VAZÃO:







1971**CP** 11 ST


CHUVEIRO ECONOMIZADOR SLIM REDONDO 8CM SFM TUBO

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Vazão: 6,0L/min (regulador de vazão incluso)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS




CP - CROMADO

DIMENSÕES:









SINDAIS MANUAIS











4884CP 31

DUCHA MANUAL ÚNICO JATO

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Difusor branco
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

4889CP 31


DUCHA MANUAL 13CM 5 JATOS

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Difusor branco
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS




CP - CROMADO


DIMENSÕES:




DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:







BOLERO



4889CP 24 DUCHA MANUAL 3 JATOS

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS







BN - NÍQUEL ESCOVADO



CANON



4899CP 23

DUCHA MANUAL 10CM 5 JATOS

- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 8 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS



(6) 55






4884CP 23

DUCHA MANUAL 10CM JATO ÚNICO


- Pressão mínima de 4 m.c.a. (recomenda-se pressões superiores a 6 m.c.a. para uso com aquecedores de passagem)
- Difusor branco
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em ABS




DIMENSÕES:



CURVA DE VAZÃO:




DIMENSÕES:




CURVA DE VAZÃO:



DIMENSÕES:





BANHO







1988**CP** 23

BODY JET REDONDO - DUCHA HORIZONTAL DE CORPO

- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Vazão: 7,5 L/min
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

1988CP 24

BODY JET QUADRADO - DUCHA HORIZONTAL DE CORPO

- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Vazão: 7,5 L/min
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal



CP - CROMADO




BN - NÍQUEL ESCOVADO

10 anos




MB - MATTE BLACK

DIMENSÕES:





DIMENSÕES:











BN - NÍQUEL ESCOVADO




2171**CP** 23

BICA DE PAREDE/ BANHEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal















4606WC 31

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO

- Bitola: Entrada e saída DN 15 (1/2")
- Acompanha flexível e suporte para ducha
- Construção em metal





10 ANOS

4606CP 24

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO

- Bitola: Entrada e saída DN 15 (1/2")
- Acompanha flexível e suporte para ducha
- Construção em metal




4606CP 23

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO


- Bitola: Entrada e saída DN 15 (1/2")
- Acompanha flexível e suporte para ducha
- Construção em metal




DIMENSÕES:



DIMENSÕES:



DIMENSÕES:





2171CP 24

BICA DE PAREDE/ BANHEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal


~


CP - CROMADO









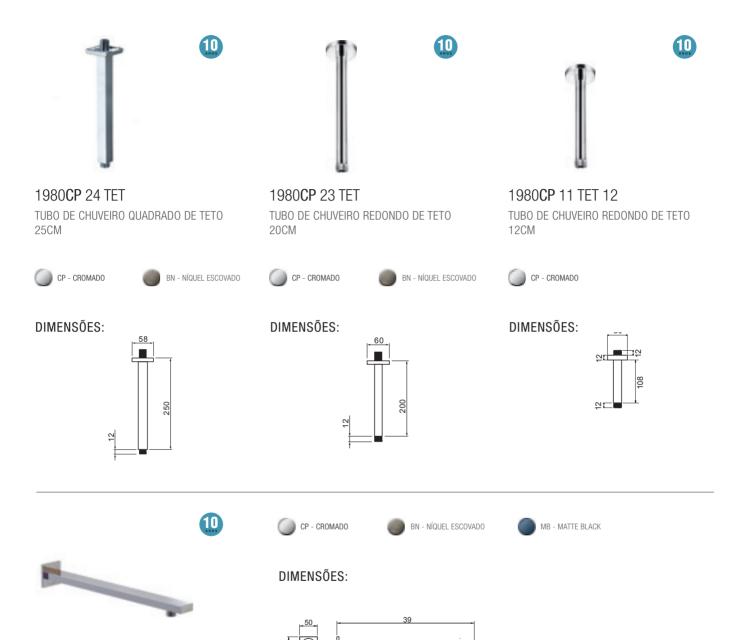

1980CP 24 39
TUBO DE CHUVEIRO RETANGULAR DE PAREDE 40CM



1980**CP** 23 39

TUBO DE CHUVEIRO REDONDO DE PAREDE 39CM



1980**CP** 13 30

TUBO DE CHUVEIRO DE PAREDE 30CM



1980**CP** 14 35

TUBO DE CHUVEIRO DE PAREDE 35CM



DIMENSÕES:



DIMENSÕES:



DIMENSÕES:





1980CP 11 14
TUBO DE CHUVEIRO REDONDO 14CM





COMPLEMENT











3001CP 23

REGISTRO DE PONTO 1/4 VOLTA

- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

3001CP 24

REGISTRO DE PONTO 1/4 VOLTA

- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal



CP - CROMADO




BN - NÍQUEL ESCOVADO




MB - MATTE BLACK

DIMENSÕES:



DIMENSÕES:









CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

BA - BRONZE ANTIQUE

DIMENSÕES:

1601**CP** CLI VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM POP UP DE CLIQUE

- Para cubas com furação tradicional (45mm)
- Acompanha porca para acoplamento com sifões rígidos
- Para cubas sem ladrão
- Construção em metal



_ 43





1984CP 24

KIT DUCHA HIGIÊNICA

- Produto acompanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Mecanismo cêramico de 1/4 volta
- Construção em metal



CP - CROMADO




BN - NÍQUEL ESCOVADO





MB - MATTE BLACK

DIMENSÕES:











1984**CP** 23

KIT DUCHA HIGIÊNICA

- Produto acompanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Mecanismo cêramico de 1/4 volta
- Registro e ducha em metal, suporte em ABS



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

1984**CP** 11


KIT DUCHA HIGIÊNICA


- Produto acompanha flexível
- Pressão mínima de 4 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Mecanismo cêramico de 1/4 volta
- Registro em metal, ducha e suporte em ABS





CP - CROMADO


DIMENSÕES:


































4493 X MONO

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO **CHUVEIRO**


- Pressão mínima 2 m.c.a.
- Bitola: Entradas e saída DN 15 (1/2") rosca fêmea
- Construção em metal


4493 X PRESS


BASE MISTURADOR MONOCOMANDO CHUVEIRO COM THERM CONTROL

- Pressão mínima 15 m.c.a.
- Bitola: Entradas e saídas DN 15 (1/2") rosca
- Sistema anti-escaldamento/ choque térmico
- Registros de manutenção e válvulas de retenção incorporados na base
- Construção em metal
- Limitador de temperatura incorporado
- Saída para banheira incorporada (tampão incluso)

DIMENSÕES:













4429**CP** DES


BASE DESVIADOR DE JATOS DE PAREDE 3 SAÍDAS

- Pressão mínima: 15 m.c.a.
- Bitola: Entrada e saídas DN 15 (1/2") rosca fêmea
- Construção em metal



DIMENSÕES:







4426CP 034

BASE MISTURADOR DUPLO COMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO

- Cartucho cerâmico 1/4 de volta
- Pressão mínima: 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Construção em metal






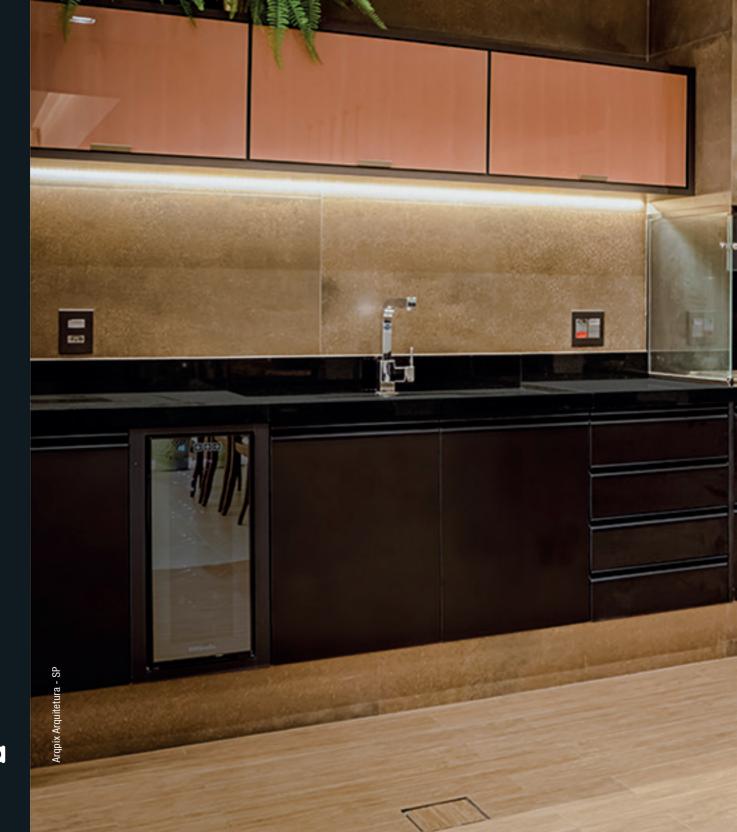

codba



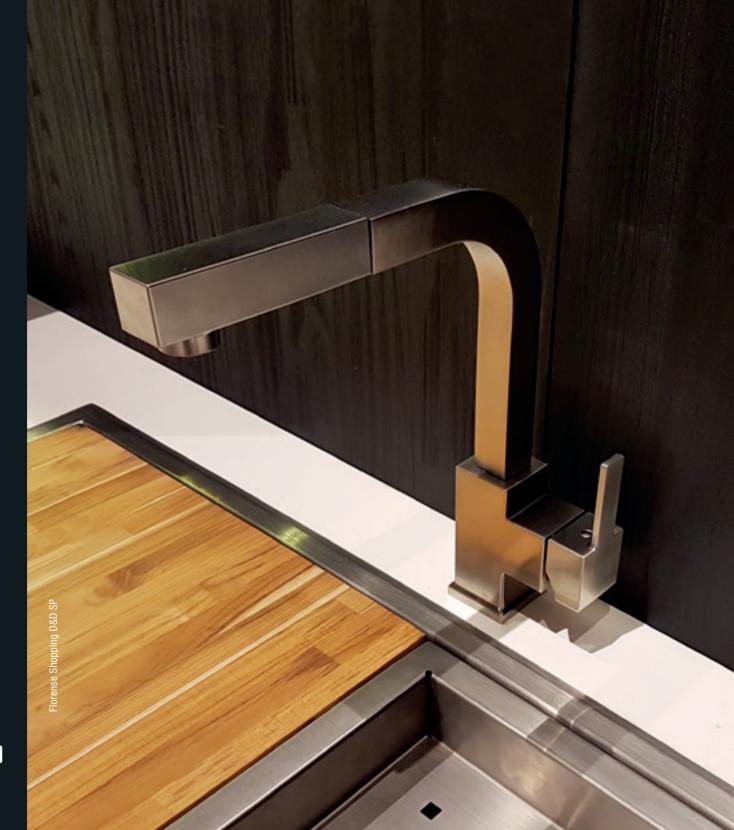





2280CP 24

MISTURADOR MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso
- Dois tipos de jatos (aerado e spray), comutável por botão na ducha
- Acoplamento da ducha auxiliado por ímã



2280CP 23

MISTURADOR MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso
- Dois tipos de jatos (aerado e spray), comutável por botão na ducha
- Acoplamento da ducha auxiliado por ímã



2280**CP** 23 FT

MISTURADOR MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso
- Dois tipos de jatos (aerado e spray), comutável por botões na ducha
- Acoplamento da ducha auxiliado por ímã





BN - NÍQUEL ESCOVADO



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO




CP - CROMADO





BN - NÍQUEL ESCOVADO

DIMENSÕES:



DIMENSÕES:







2281CP 23

MISTURADOR MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso
- Dois tipos de jatos (aerado e spray), comutável por botão na ducha







MISTURADOR MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA

- · Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 10 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso
- Dois tipos de jatos (aerado e spray), comutável por botões na ducha





2271CP 11

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA

- Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO




BN - NÍQUEL ESCOVADO





CP - CROMADO

DIMENSÕES:



DIMENSÕES:







2268CP 11

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA

- · Produto acompanha flexíveis
- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



1167**CP** 13

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTCULADO

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



1168CP 13

TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTCULADO

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador para DN 20 (3/4")



CP - CROMADO




CP - CROMADO





CP - CROMADO

DIMENSÕES:



DIMENSÕES:







1256CP 13

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



1258CP 13

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE PAREDE PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador DN 20 (3/4")



1167**CP** 15

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



CP - CROMADO




CP - CROMADO





CP - CROMADO

DIMENSÕES:



DIMENSÕES:







1168**CP** 15 TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador para DN 20 (3/4")



1256**CP** 15

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA PARA COZINHA

- Furação do tampo recomendada: 35mm
- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2")



1258**CP** 15

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE PAREDE PARA COZINHA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador para DN 20 (3/4")



CP - CROMADO




CP - CROMADO





CP - CROMADO

DIMENSÕES:



DIMENSÕES:





COMPLEMENTOS









2071CP 24

DISPENSER DE SABÃO QUADRADO

- Furação do tampo recomendada: 25mm
- Reposição de sabão por cima da bancada
- Reservatório de 500ml
- Construção em metal



CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

2071CP 23

DISPENSER DE SABÃO REDONDO

- Furação do tampo recomendada: 25mm
- Reposição de sabão por cima da bancada
- Reservatório de 500ml
- Construção em metal





CP - CROMADO



BN - NÍQUEL ESCOVADO

DIMENSÕES:







OMPLEMENTOS













1130CP 15

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE/ JARDIM 10CM COM ENGATE PARA MANGUEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador DN 20 (3/4"")

1142CP 15

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE/ JARDIM 19CM COM ENGATE PARA MANGUEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador DN 20 (3/4'")

1155**CP** 15

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE/ COM SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR E ENGATE PARA MANGUEIRA

- Pressão mínima de 2 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta
- Bitola: Entrada DN 15 (1/2") Acompanha adaptador DN 20 (3/4'")
- Registro adicional para máquina de lavar (3/4")





CP - CROMADO



CP - CROMADO



1602 a 06 CP

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO E TANQUE

- Fabricação em metal
- 1602CP CT Válvula de Escoamento para Lavatório (G7/8") Curta (33mm)
- 1602CP LG Válvula de Escoamento para Lavatório (G7/8") Longa (61mm)
- 1605CP 114 CT Válvula de Escoamento para Tanque 1.1/4" Curta (34mm)
- 1605CP 114 LG Válvula de Escoamento para Tanque 1.1/4" Longa (61mm)
- 1606CP 112 LG Válvula de Escoamento para Tanque 1.1/2" Longa (62mm)



1680CP LAV

SIFÃO SLIM PARA LAVATÓRIO 1"x1.1/2"30CM

• Fabricação em metal



1680CP 002 a 114

SIFÃO PARA TANQUE/COZINHA

- Fabricação em metal
- 1680CP 114 Tanque 1.1/4"x1.1/2" 30cm
- 1680CP 112- Tanque/Cozinha 1.1/2"x1.1/2" 30cm
- 1680CP 002 Tanque/Cozinha 1.1/2"x2" 30cm



CP - CROMADO



CP - CROMADO




CP - CROMADO



CONFIGURAÇÃO SALA DE BANHO CODDA

A Codda oferece itens exclusivos para o melhor do conforto em seu banho

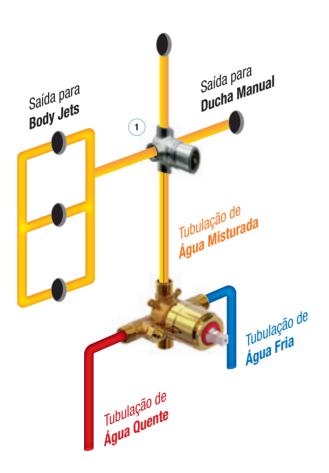


Através da instalação da base desviadora de parede (1), é possível a instalação de ducha manual, chuveiro e body jets com o uso de apenas um misturador (conforme esquema hidráulico ao lado).



Desviador de jatos para conjunto de duchas e bica de banheira

Esquema de instalação hidráulico.




Composição:


- (1) Registros de gaveta para água quente e fria. Sugestão: Acabamento para registros linha Bolero Cód.: 4900CP 24.
- (2) Chuveiro com tubo de teto. Sugestão: Ducha com tubo de teto linha Bolero Cód.:1992CP 24 LAT TET.
- (3) Desviador de jatos. Sugestão: Base desviadora de jatos Cód.:4429CP DES + Acabamento para base deviadora de jatos linha Bolero Cód.: 4919CP 24.
- (4) Misturador monocomando de chuveiro. Sugestão: Base monocomando de cuveiro Cód.: 4493X MONO + Acabamento para base monocomando de chuveiro linha Bolero Cód.: 4993CP 24.
- (5) Suporte para ducha manual com alimentação linha Bolero Cód.: 4606CP 24.
- (6) Ducha manual Cód.: 4884CP 31
- (7) Bica de parede para banheira linha Bolero Cód.: 2171CP 24

Body jet 3 saídas


Esquema Hidráulico Geral




Opção 1, mais comum



Opção 2, duchas mais espaçadas



Opção 3, ideal para usuário de baixa estatura (1,50m)



Medidas em centímetros

THERM CONTROL



A tecnologia exclusiva Codda Therm Control monitora a água quente e fria do misturador. evitando que a temperatura de seu banho se altere, mesmo havendo variações de pressão. Sem choques térmicos e escaldamentos; mais conforto, segurança e economia para o seu banho.



4493X PRESS Base monocomando Therm Control



APLICAÇÕES



Hotéis




Residenciais



Hospitais

TECNOLOGIA

Pistão em aço inox, que se movimenta automaticamente quando as pressões de entrada se alteram, mantendo a temperatura sem precisar mexer na alavanca.



BENEFÍCIOS

Conforto térmico – Previne mudanças repentinas na temperatura durante o banho.

Anti-escaldamento – interrompe o fluxo de água caso uma das alimentações seja bloqueada.

Economia – Evita pausas durante o banho para o reajuste da temperatura.

Segurança – Limitador de temperatura máxima.

Fácil manutenção – Registros e válvulas de retenção integrados ao corpo.

Confiabilidade – Vedação por discos cerâmicos de alta performance.

Versatilidade – Instalação em paredes de dry-wall e alvenaria.

ITFNS A SEREM **DESCONTINUADOS**

MISTURADORES



PALLADIUM 2865WC 31

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO



WC - WHITE CHROME



CP - CROMADO

GIOCONDA



MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO



CP - CROMADO

BN - NÍQUEL ESCOVADO

TELL



MISTURADOR MONOCOMADO DE MESA



CP - CROMADO

PEER

2268CP 11



MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA



CP - CROMADO

ACESSÓRIOS

CANON

2031CP 23



PORTA TOALHAS PRATELEIRA



CP - CROMADO

CANON



PORTA TOALHAS ARGOLA



CP - CROMADO

Demais itens CANON no acabamento:



BN - NÍQUEL ESCOVADO

DUCHA MANUAL

CANON



4899CP 23 DUCHA MANUAL 10CM 5 JATOS



O ESPETÁCULO CONTINUA





Tablet

Mobile

P(



Você

Onde quer que você esteja, a Codda Metais está próxima. Conecte-se e descubra mais. Faça parte do nosso mundo.













Acesse: www.coddafaucets.com





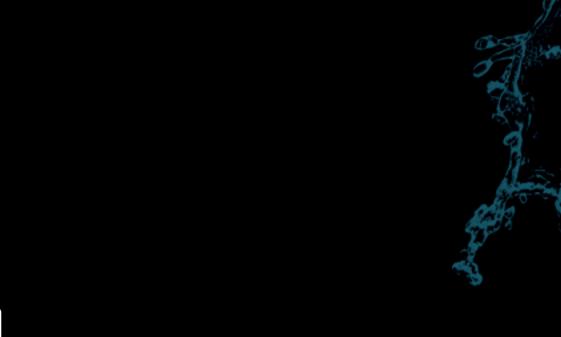



Codda Faucets - Comércio de Produtos Hidráulicos www.coddafaucets.com fone: +55 11 3564 0800 atendimento@coddafaucets.com

/coddametais

Siga a Codda nas redes sociais











